


# Viguard®

Il cuore di Viguard® è un potente chassis in lamiera d'acciaio che contiene tutta la meccanica e la tecnologia che ne garantiscono l'altissimo livello di sicurezza. Questo straordinario chassis viene rivestito internamente ed esternamente con pannelli disponibili in diversi materiali, finiture e disegni.

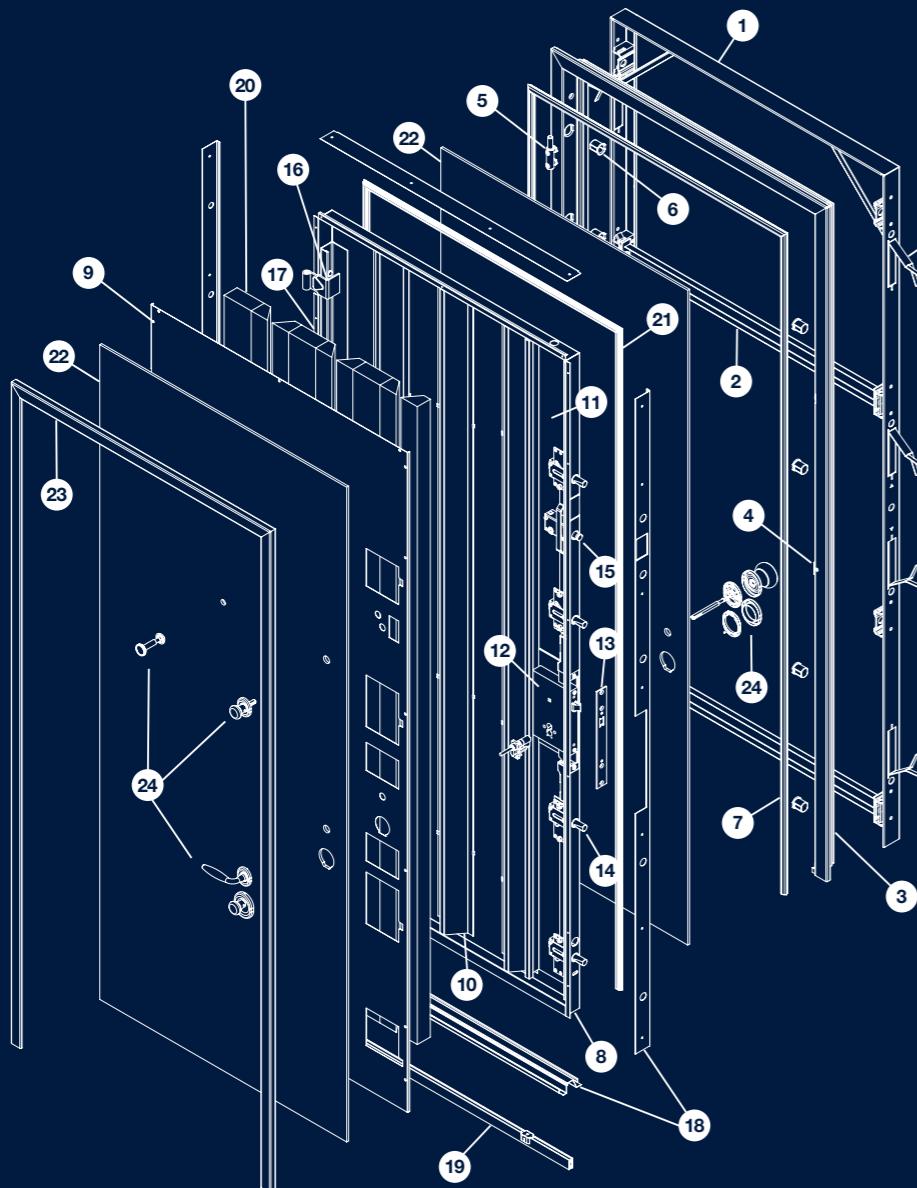

## Falso Telaio

1. Lamiera d'acciaio decapata 22/10 verniciata a polveri di poliestere (nero)
2. Zanche a murare ricavate sui montanti (n. 8) e distanziali

## Telaio

3. Lamiera d'acciaio decapata 20/10 verniciata a polveri di poliestere (nero)
4. Regolazione dello scrocco con antischeda
5. Cerniere

6. Pozzetti in plastica neri per catenacci e rostri
7. Guarnizione perimetrale in gomma

## Battente

8. Lamiera esterna 10/10 piegata su 4 lati
9. Lamiera interna 8/10 piegata su 2 lati
10. Omega di rinforzo
11. Sbarra 12/10 serratura con rinforzo di protezione
12. Serratura a cilindro europeo con chiavi a profilo protetto
13. Frontalino
14. Catenacci mobili
15. Sicurblock limitatore di apertura
16. Sbarretta 20/10 cerniere
17. Rostri
18. Carenatura e fondo
19. Parafreddo
20. Coibentazione
21. Guarnizione perimetrale in gomma
22. Pannelli di rivestimento esterno e interno
23. Paraspigolo interno
24. Maniglieria e accessori

# Viguard® E3

Classe antieffrazione 4 anche per porte a 2 ante e per configurazioni finestrate e/o con sopraluce/fiancoluce.

AGGIORNAMENTO SOFTWARE AUTOMATICO



altezza maniglia 1050 mm



## SISTEMI APERTURA

apertura lato esterno  
sistema biometrico,  
smartphone (wi-fi),  
transponder,  
chiave



apertura lato interno  
pulsantiera per  
attivazione/  
disattivazione  
apertura automatica  
e programmazione



alimentazione in rete  
apertura remota



cilindro di sicurezza a doppia chiave  
cilindro di alta sicurezza a 24 pin

1 chiave di metallo per  
l'annullamento della chiave rossa,  
3 chiavi a profilo protetto  
inserite nel transponder

chiave rossa non duplicabile da cantiere

PRESTAZIONI						
marcatura	classe antieffrazione	fono assorbente	resistenza al carico del vento	permeabilità all'aria	trasmittanza termica	tenuta all'acqua

KIT VARIANTI PRESTAZIONALI		
kit acustico	kit trasmittanza termica	kit soglia tenuta acqua

## DISPONIBILE IN VERSIONE

### GECO, SISTEMA FILOMURO

Il sistema filomuro Geco consente alle porte blindate Viguard® di armonizzarsi con l'interior design andando in continuità planare rispetto ai rivestimenti delle pareti.

### CERNIERE A SCOMPARSA

Il sistema di cerniere "invisible" rimane completamente nascosto tra anta e telaio, esaltando la bellezza dei pannelli interni.

### - DOPPIA ANTA

- ARCO
- FIANCOLUCE
- SOPRALUCE

**VIGHI**  
disegnano sicurezza