


Viguard®

Il cuore di Viguard® è un potente chassis in lamiera d'acciaio che contiene tutta la meccanica e la tecnologia che ne garantiscono l'altissimo livello di sicurezza. Elemento fondamentale è il sistema di protezione Vighi, con chiavistelli autobloccanti ed indipendenti. Questo straordinario chassis viene rivestito internamente ed esternamente con pannelli disponibili in diversi materiali, finiture e disegni.

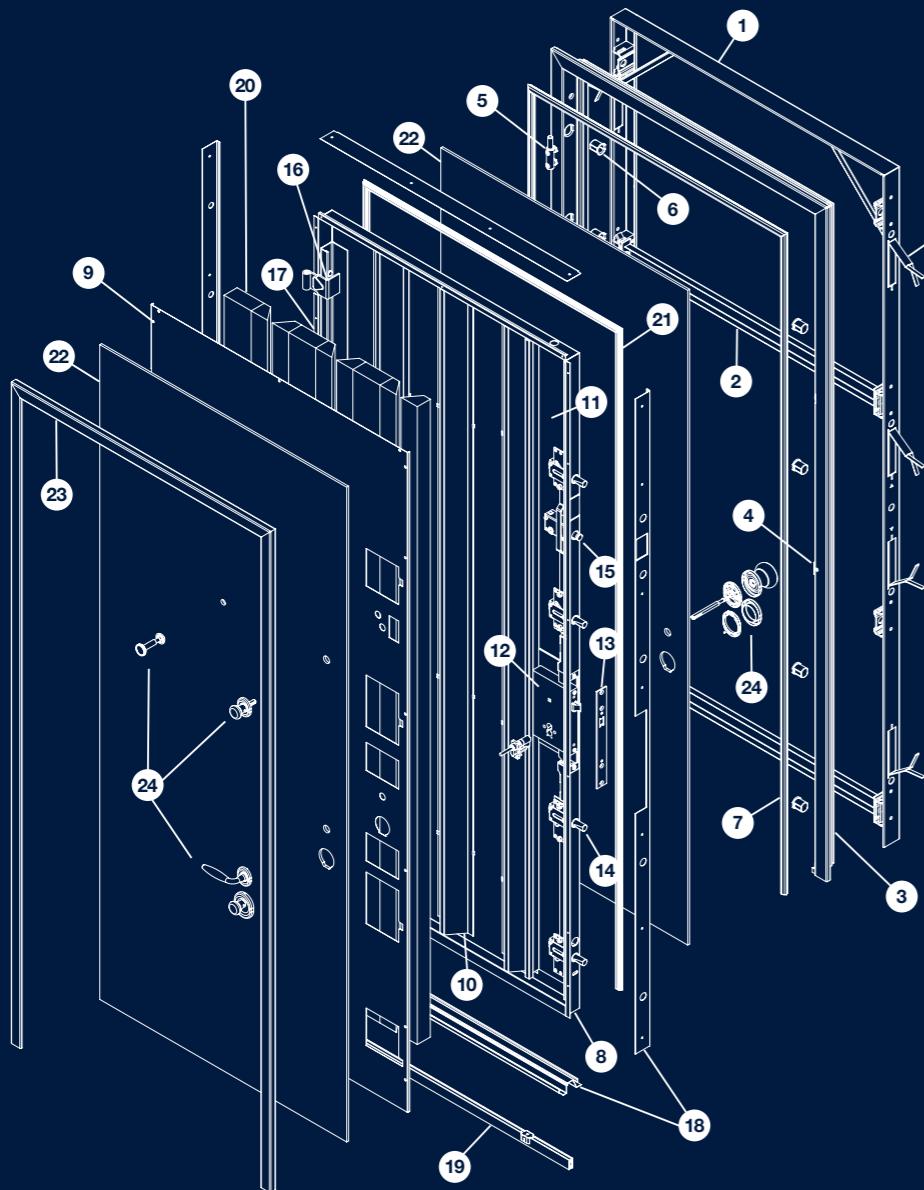

Falso Telaio

1. Lamiera d'acciaio decapata 22/10 verniciata a polveri di poliestere (nero)
2. Zanche a murare ricavate sui montanti (n. 8) e distanziali

Telaio

3. Lamiera d'acciaio decapata 20/10 verniciata a polveri di poliestere (nero)
4. Regolazione dello scrocco con antischeda
5. Cerniere

6. Pozzetti in plastica neri per catenacci e rostri
7. Guarnizione perimetrale in gomma

Battente

8. Lamiera esterna 10/10 piegata su 4 lati
9. Lamiera interna 8/10 piegata su 2 lati
10. Omega di rinforzo
11. Sbarra 12/10 serratura con rinforzo di protezione
12. Serratura a cilindro europeo con chiavi a profilo protetto
13. Frontalino
14. Catenacci mobili
15. Sicurlock limitatore di apertura
16. Sbarretta 20/10 cerniere
17. Rostri
18. Carenatura e fondo
19. Parafreddo
20. Coibentazione
21. Guarnizione perimetrale in gomma
22. Pannelli di rivestimento esterno e interno
23. Paraspigolo interno
24. Maniglieria e accessori

Viguard® M1

Classe antieffrazione 4 anche per porte a 2 ante e per configurazioni finestrate e/o con sopraluce/fiancoluce.



altezza maniglia 965 mm

BATTENTE

2 cerniere a vista regolabili verticalmente, orizzontalmente e in profondità

3 omega verticali di rinforzo

4 catenacci mobili

5 rostri

ACCIAIO 20/10 + MANGANESE 20/10

doppia piastra protezione serratura

Securlock

CILINDRO



cilindro di sicurezza con pomolo interno

3 chiavi blu a profilo protetto

chiave rossa non duplicabile da cantiere

PRESTAZIONI

marcatura	classe antieffrazione	fono assorbente	resistenza al carico del vento	permeabilità all'aria	trasmittanza termica	tenuta all'acqua
CE	RC 4	41 dB	C 5	C 4	UD 1,8	NPD

KIT VARIANTI PRESTAZIONALI

kit acustico



42 dB

kit trasmittanza termica



UD 0,8

kit soglia tenuta acqua



4A

DISPONIBILE IN VERSIONE

TWIN

La versione TWIN dota la porta blindata di una seconda serratura. Utilizzando la serratura padronale è possibile bloccare l'apertura della serratura principale che comanda i catenacci.

GECO, SISTEMA FILOMURO

Il sistema di cerniere "invisibile" rimane completamente nascosto tra anta e telaio, esaltando la bellezza dei pannelli interni.

CERNIERE A SCOMPARSA

Il sistema di cerniere "invisibile" rimane completamente nascosto tra anta e telaio, esaltando la bellezza dei pannelli interni.

- DOPPIA ANTA

- ARCO
- FIANCOLUCE
- SOPRALUCE

VIGHI
disegnano sicurezza