


Viguard®

Il cuore di Viguard® è un potente chassis in lamiera d'acciaio che contiene tutta la meccanica e la tecnologia che ne garantiscono l'altissimo livello di sicurezza. Elemento fondamentale è il sistema di protezione Vighi, con chiavistelli autobloccanti ed indipendenti. Questo straordinario chassis viene rivestito internamente ed esternamente con pannelli disponibili in diversi materiali, finiture e disegni.

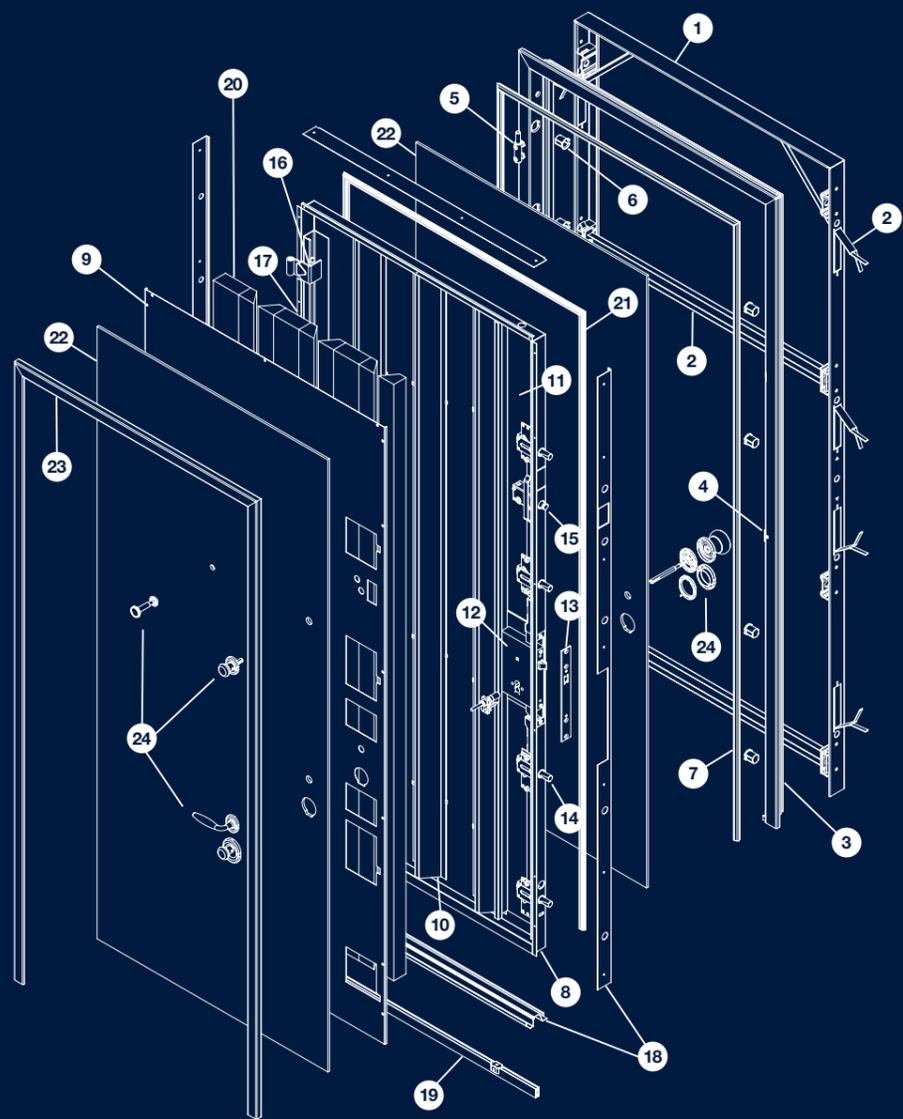

Falso Telaio

- Lamiera d'acciaio decapata 22/10 verniciata a polveri di poliestere (nero)
- Zanche a murare ricavate sui montanti (n. 8) e distanziali

Telaio

- Lamiera d'acciaio decapata 20/10 verniciata a polveri di poliestere (nero)
- Regolazione dello scrocco con antischeda
- Cerniere

- Pozzetti in plastica neri per catenacci e rostri
- Guarnizione perimetrale in gomma

Battente

- Lamiera esterna 10/10 piegata su 4 lati
- Lamiera interna 8/10 piegata su 2 lati
- Omega di rinforzo
- Sbarra 12/10 serratura con rinforzo di protezione
- Serratura a cilindro europeo con chiavi a profilo protetto

- Frontalino
- Catenacci mobili
- Sicurblock limitatore di apertura
- Sbarretta 20/10 cerniere
- Rostrì
- Carenatura e fondo
- Parafreddo
- Coibentazione
- Guarnizione perimetrale in gomma
- Pannelli di rivestimento esterno e interno
- Paraspigolo interno
- Maniglieria e accessori

Viguard® M2

Classe antieffrazione 4 anche per porte a 2 ante e per configurazioni finestrate e/o con sopra luce/fiancoluce.



altezza maniglia 965 mm

BATTENTE

2 cerniere a vista regolabili verticalmente, orizzontalmente e in profondità

4 omega verticali di rinforzo coibentati

6 catenacci mobili

5 rostri

ACCIAIO 20/10 + MANGANESE 20/10

doppia piastra protezione serratura

Securlock

CILINDRO



cilindro di sicurezza a doppia chiave cilindro di alta sicurezza a 24 pin con cambio cifratura

4 chiavi blu a profilo protetto
1 chiave di metallo per il cambio cifratura
1 chiave gialla con nuova cifratura

cilindro temporaneo da cantiere

PRESTAZIONI

marcatore	classe antieffrazione	fono assorbenza	resistenza al carico del vento	permeabilità all'aria	trasmissione termica	tenuta all'acqua
CE	RC 4	41 dB	C 5	C 4	UD 1,8	NPD

KIT VARIANTI PRESTAZIONALI

kit acustico	kit trasmissione termica	kit soglia tenuta acqua
42 dB	UD 0,8	4A

DISPONIBILE IN VERSIONE

TWIN

La versione TWIN dota la porta blindata di una seconda serratura. Utilizzando la serratura padronale è possibile bloccare l'apertura della serratura principale che comanda i catenacci.

GECO, SISTEMA FILOMURO

Il sistema filomuro Geco consente alle porte blindate Viguard® di armonizzarsi con l'interior design andando in continuità planare rispetto ai rivestimenti delle pareti.

CERNIERE A SCOMPARSA

Il sistema di cerniere "invisible" rimane completamente nascosto tra anta e telaio, esaltando la bellezza dei pannelli interni.

- DOPPIA ANTA
- ARCO
- FIANCOLUCE
- SOPRALUCE

VIGHI
disegnano sicurezza